

AT 525 ALUMINIUM-HAUSTÜR



EIGENSCHAFTEN

**Wärmedämmung** (in W/m²K)U_D bis 0,87**Schallschutz** (in dB)

bis 30

**Sicherheit**



bis RC2

**Verriegelung**

Mehrfach-Verriegelung

**Profilbautiefe** (in mm)


93

I-tec Open


Das neue Design umfasst außen eine flächenbündige Ausführung und ist innen kantig definiert. Der Füllungsaufbau mit Dehneinlage sorgt für ausgezeichnete Klimastabilität. Einfache Pflege und Reinigung durch geglätteten Flügelfalz. Höchste Sicherheit dank 5-fach-Verriegelung im Standard.

Schnitte

Schnitt unten / Section - bottom

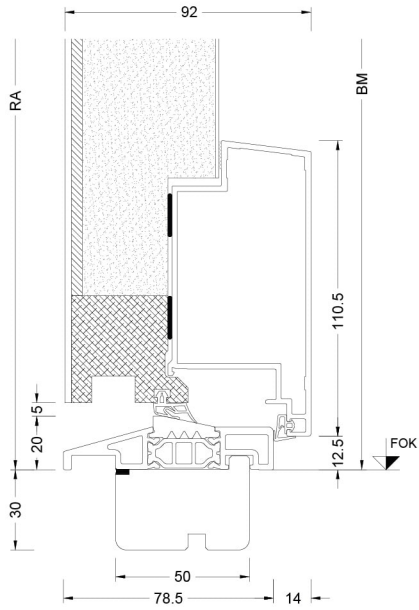

Schnitt seitlich, oben / Section - side top

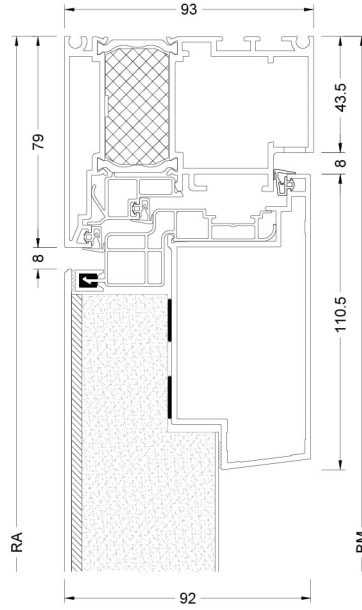

- | | |
|-----|--|
| BM | Bestellmaß / Ordering size |
| FOK | Fußbodenoberkante / Finished floor level |
| GM | Glasmaß / Glass size |
| RA | Rahmenaußenmaß / Outside frame size |
| TM | Teilungsmaß / Division size |